



Brick

Fascio medio

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia Faretti Parete

Utilizzo Interno

230V 23.6 W 2585 lm 23.6 W 2585 lm



luce diretta


Apparecchio da parete girevole a luce diretta/orientabile, struttura in alluminio verniciato. Sorgente di luce a LED integrato. Completo di alimentatore elettronico all'interno del corpo lampada. Disponibile con due diversi fasci luminosi: medium e wide.



| | |
|-----------|----------------|
| Famiglia | Brick |
| Tipologia | Faretti Parete |
| Utilizzo | Interno |

Dimensioni

| | |
|------------------------------|--------|
| Altezza | 30 cm |
| Larghezza | 15 cm |
| Profondità | 11 cm |
| Lunghezza cavo alimentazione | 0 cm |
| Peso | 1.3 Kg |

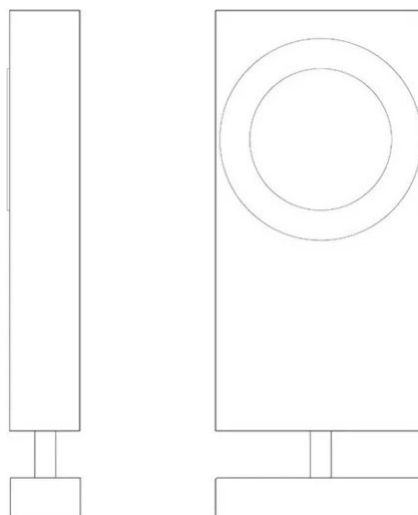

Materiali

| | | | |
|-----------|-----------|------|-----------|
| Struttura | alluminio | Base | alluminio |
|-----------|-----------|------|-----------|

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| Tensione | 230V | Watt | 23.6 W | Watt | 23.6 W |
| Alimentatore | Incluso | Lumen | 2585 lm | Lumen | 2585 lm |
| Montaggio alimentatore | Nel corpo lampada | CRI | >90 | CRI | >90 |
| Alimentazione | Alimentatore elettronico | Durata | 50000 h | Durata | 50000 h |
| Non dimmerabile | | CCT | 3000 K | CCT | 3000 K |
| | | Classe energetica | D | Classe energetica | D |


Certificazioni



EcoLabel



Curve fotometriche

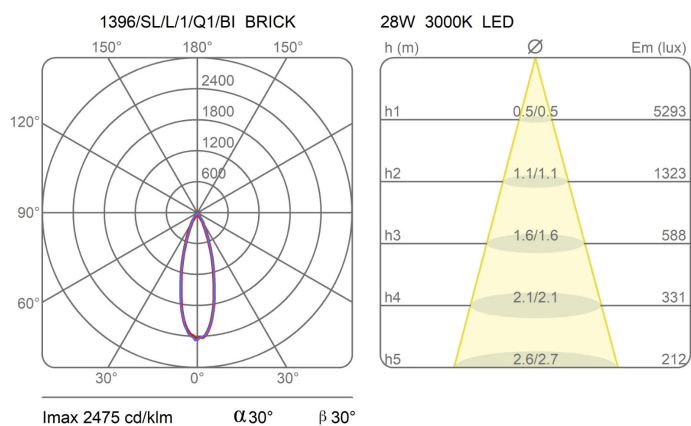



Codice varianti colore

1396/S/L/1/Q1/BI



Bianco



Gallery

