



# Koko Uno Plafond

Plafond H 50 cm

Studio PLS Design

couleurs disponibles



Type d'appareil    Plafond  
Utilisation        Intérieur

230V    8.6 W 1080 lm



lumière directe


Module simple de la lampe à lumière directe Koko Uno. Structure en aluminium tubulaire peint en différentes finitions. Source lumineuse LED avec alimentation intégrée dans le corps de la lampe. Disponible en deux longueurs.



Famille	Koko Uno Plafond
Type	Plafond
Utilisation	Intérieur

## Dimensions

Lunghezza	50 cm
Diamètre	5,5 cm
Poids	1,5 Kg

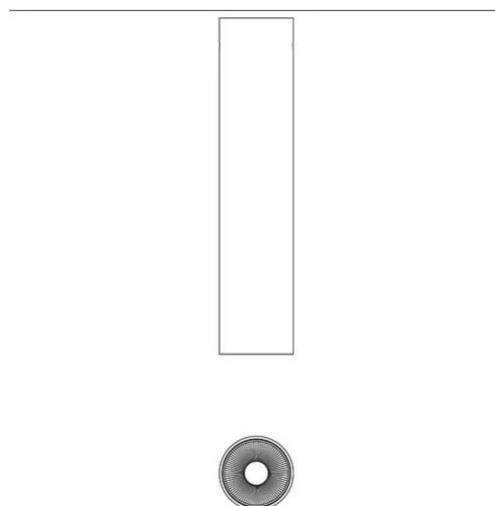

## Matériaux



Structure	aluminium
-----------	-----------

Voltage	230V	Watt	8.6 W
Adaptateur d'alimentation	Compris	Lumen	1080 lm
Montage de l'alimentation	Dans le corps de la lampe	CRI	>90
Alimentation électrique	Ballast électronique	Durée	50000 h
Non dimmable		CCT	3000 K
		Classe d'énergie	E


## Certifications



## EcoLabel



## Courbes photométriques

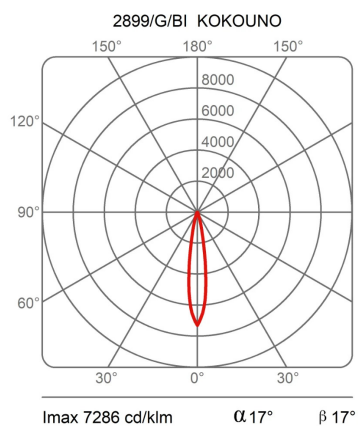

10W 3000K LED

h (m)	Ø	Em (lux)
h1	0.3/0.3	2591
h2	0.6/0.6	648
h3	0.9/0.9	288
h4	1.2/1.2	162
h5	1.5/1.5	104



## Code de couleur

2899/G/DIM/T/3000/BI



Blanc

2899/G/DIM/T/3000/NE



Noir

2899/G/DIM/T/3000/BZ



Bronze

2899/G/DIM/T/3000/AU



Or Perlé