



Roll

Pio&Titotoso

couleurs disponibles



Type d'appareil A mur
Utilisation Intérieur

230V 17.4 W 2460 lm



lumière indirecte

La structure, au design essentiel et fluide, enveloppe et protège délicatement la source lumineuse grâce à sa torsion, générant un effet dynamique. La lumière, provenant d'une source LED, est dissimulée derrière un diffuseur opalescent qui en adoucit l'intensité, la diffusant dans la pièce de manière délicate et raffinée. Le résultat est une lampe à lumière indirecte qui éclaire l'espace environnant et contribue à créer une atmosphère intime et relaxante.


Applique en aluminium avec lumière LED indirecte.



Famille	Roll
Type	A mur
Utilisation	Intérieur

Dimensions

Hauteur	10 cm
Profondità	10 cm
Lunghezza	45 cm

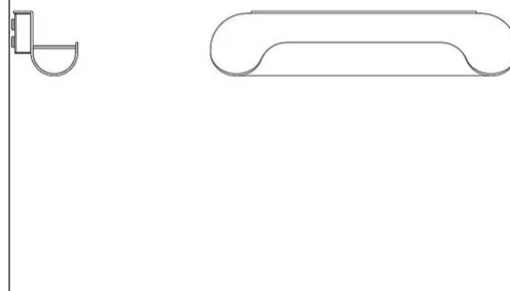

Matériaux

Structure	aluminium	Riflettore	aluminium
Base	aluminium		


Voltage	230V	Watt	17,4 W
Adaptateur d'alimentation	Compris	Lumen	2460 lm
Montage de l'alimentation	Dans le corps de la lampe	Durée	50000 h
Alimentation électrique	Ballast électronique	CCT	2700 K
		Classe d'énergie	

Certifications

EcoLabel

Courbes photométriques

WALL 19W LED 2700K 1465 ROLL 22W 2683K 17.4W LED 2700K



Imax 422 cd/klm



Code de couleur

1465/DIM/2700/GI



1465/DIM/2700/MR



1465/DIM/2700/BI



Blanc

Galerie



