



# Koko Uno Soffitto

Soffitto H 15 cm

Studio PLS Design

colori



|           |          |
|-----------|----------|
| Tipologia | Soffitto |
| Utilizzo  | Interno  |

230V 8.6 W 1080 lm



luce diretta

Modulo singolo della lampada Koko Uno a luce diretta. Struttura in tubolare di alluminio verniciato in diverse finiture. Sorgente di luce a LED con alimentatore integrato nel corpo lampada. Disponibile in due lunghezze.



|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Famiglia  | Koko Uno Soffitto |
| Tipologia | Soffitto          |
| Utilizzo  | Interno           |



## Dimensioni

|           |        |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 15 cm  |
| Diametro  | 5,5 cm |
| Peso      | 1 Kg   |

## Materiali



|           |           |           |               |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Struttura | alluminio | Diffusore | policarbonato |
|-----------|-----------|-----------|---------------|

|                        |                          |                   |         |
|------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| Tensione               | 230V                     | Watt              | 8.6 W   |
| Alimentatore           | Incluso                  | Lumen             | 1080 lm |
| Montaggio alimentatore | Nel corpo lampada        | CRI               | >90     |
| Alimentazione          | Alimentatore elettronico | Durata            | 50000 h |
| Dimmerazione           | Triac 3 fili             | CCT               | 3000 K  |
|                        |                          | Classe energetica | E       |


## Certificazioni



## EcoLabel



## Curve fotometriche

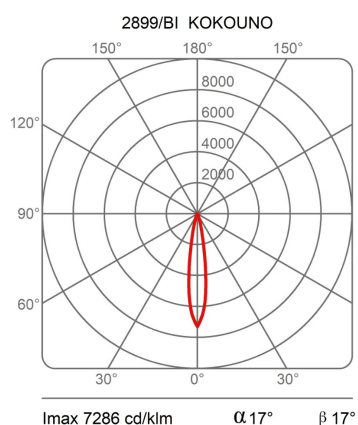

10W 3000K LED

| h (m) | Ø       | Em (lux) |
|-------|---------|----------|
| h1    | 0.3/0.3 | 2591     |
| h2    | 0.6/0.6 | 648      |
| h3    | 0.9/0.9 | 288      |
| h4    | 1.2/1.2 | 162      |
| h5    | 1.5/1.5 | 104      |